



# TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

## ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD

Částka 18

Ročník 2010

Praha 8. října 2010

### OBSAH:

#### Oddíl státní správy

##### A. Normativní část

- 148. Opatření obecné povahy – Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu**
- 149. Opatření obecné povahy – Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz**

#### Oddíl právních subjektů

- 150. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o plnění povinnosti průhlednosti uložené roz hodnutím č. REM/3/04.2010-36 společnosti ha-vel internet s.r.o.**
- 151. Příloha č. 1 – Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  
Referenční nabídka – Smlouva o poskytování koncových úseků pronajatých okruhů  
– změna Přílohy 1 – Popis služby Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů**
- 152. Příloha č. 2 – Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  
Referenční nabídka – Smlouva o poskytování koncových úseků pronajatých okruhů  
– změna Přílohy 4 – Ceny**

##### A. Normativní část

- 148. Opatření obecné povahy – Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu**



**Český telekomunikační úřad**  
 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9  
 poštovní přihrádka 02. 225 02 Praha 025

Praha 29. září 2010  
 Čj. 98 972/2010-613

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 a § 12 zákona vydává opatřením obecné povahy

**všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11  
 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.**

**Článek 1  
 Úvodní ustanovení**

Podmínky provozování přístrojů<sup>1)</sup>,<sup>2)</sup> vztahující se na využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu (dále jen „stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona.<sup>3)</sup>

**Článek 2  
 Společné konkrétní podmínky**

Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona jsou:

- a) stanice lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;
- b) stanice se užívají v pevné službě, pozemní pohyblivé službě a bezpečnostní službě v oblastech dálkového ovládání, telemetrie, signalizace a přenosu poplachových informací, přenosu hovorových signálů, přenosu dat, přenosu obrazových informací a v dalších podobných oblastech;
- c) stanice lze provozovat pouze s vestavěnou anténou nebo s anténou, kterou stanoví výrobce, jím zmocněný zástupce v členském státě Evropské unie nebo osoba odpovědná za uvedení zařízení na trh dle návodu k obsluze<sup>4)</sup>. Stanice nesmí být provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a s převaděči;

<sup>1)</sup> § 73 až 75 zákona.

<sup>2)</sup> Evropské harmonizované normy, uvedené v jednotlivých přílohách tohoto všeobecného oprávnění.

<sup>3)</sup> Toto všeobecné oprávnění vychází z doporučení Evropského radiokomunikačního výboru (dále jen „ERC“) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (dále jen „CEPT“) č. CEPT/ERC/REC 70-03 – Užívání zařízení s krátkým dosahem, verze z 1. června 2010 [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)], z rozhodnutí Evropské komise (dále jen „EK“) 2008/432/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu, z Rozhodnutí EK 2008/671/ES o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 875–5 905 MHz pro aplikace intelligentních dopravních systémů (ITS) souvisejících s bezpečností, z Rozhodnutí EK 2010/368/EU, kterým se mění rozhodnutí 2005/928/ES o harmonizaci frekvenčního pásmá 169,4–169,8125 MHz ve Společenství a z Rozhodnutí EK 2008/343/ES ze dne 21. dubna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem.

<sup>4)</sup> § 4 odst. 6 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění.

- d) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech;
- e) využívání kmitočtů stanicemi je zařazeno do kategorie podružné (sekundární) služby<sup>5)</sup>, stanice tedy nesmí působit škodlivé rušení stanicím přednostních radiokomunikačních služeb a nemají ochranu před škodlivým rušením způsobeným vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo dalšími stanicemi krátkého dosahu již do provozu uvedenými. Případné rušení uživatelé řeší vzájemnou dohodou;
- f) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněny;
- g) není-li uvedeno jinak, hodnoty technických parametrů, uvedené v tomto všeobecném oprávnění, jsou hodnotami mezními a nesmí být překročeny v žádném provozním režimu zařízení.

**Článek 3**  
**Konkrétní podmínky pro nespecifikované stanice krátkého dosahu**

(1) Nespecifikované stanice slouží zejména pro telemetrii, dálkové ovládání, signalizaci a přenos poplachových informací<sup>6)</sup>.

(2) Technické parametry stanic jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Vyzářený výkon, popř. intenzita magnetického pole	Kanálová rozteč	Klíčovací poměr <sup>7)</sup>
a	6765–6795 kHz	42 dB $\mu$ A/m /10 m	<sup>8)</sup>	$\leq$ 100 %
b	13,553–13,567 MHz	42 dB $\mu$ A/m /10 m	<sup>8)</sup>	$\leq$ 100 %
c	26,957–27,283 MHz	42 dB $\mu$ A/m /10 m nebo 10 mW e.r.p.	<sup>8)</sup>	$\leq$ 100 %
d	40,660–40,700 MHz	10 mW e.r.p.	<sup>8)</sup>	$\leq$ 100 %
e	138,200–138,450 MHz	10 mW e.r.p.	<sup>8)</sup>	$\leq$ 1,0 %
f	433,050–434,790 MHz	10 mW e.r.p.	<sup>8)</sup>	$\leq$ 10 %
f1	433,050–434,790 MHz	1 mW e.r.p. Pro širokopásmové kanály o šířce > 250 kHz je spektrální hustota výkonu omezena na –13 dBm / 10 kHz	<sup>8)</sup>	$\leq$ 100 %
f2	433,050–434,790 MHz	10 mW e.r.p.	max. 25 kHz	$\leq$ 100 %

<sup>5)</sup> Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 2. dubna 2010, Příloha k vyhlášce č. 105/2010 Sb.

<sup>6)</sup> ČSN ETSI EN 300 220 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW. ČSN ETSI EN 300 330 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz.

ČSN ETSI EN 300 440 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.

<sup>7)</sup> Klíčovací poměr (duty cycle) je podíl času, kdy vysílač vysílá na nosném kmitočtu, v rámci jedné hodiny.

<sup>8)</sup> Kanálová rozteč není stanovena, pro přenos signálů může být použito celé uvedené kmitočtové pásmo.

<i>g</i>	863,000–870,000 MHz	25 mW e.r.p.	viz odst. 4	$\leq 0,1\%^9)^{10})$
<i>g1</i>	868,000–868,600 MHz	25 mW e.r.p.	<sup>8)</sup>	$\leq 1,0\%^9)$
<i>g2</i>	868,700–869,200 MHz	25 mW e.r.p.	<sup>8)</sup>	$\leq 0,1\%^9)$
<i>g3</i>	869,300–869,400 MHz	25 mW e.r.p.	max. 25 kHz	$\leq 100\%$
<i>g4</i>	869,400–869,650 MHz	500 mW e.r.p.	max. 25 kHz; celé kmitočtové pásmo může být také využíváno jako 1 kanál pro přenos dat s vysokou rychlosí.	$\leq 10\%^9)$
<i>g5</i>	869,700–870,000 MHz	5 mW e.r.p.	<sup>8)</sup>	$\leq 100\%$
<i>g6</i>	869,700–870,000 MHz	25 mW e.r.p.	<sup>8)</sup>	$\leq 100\%$
<i>h</i>	2400–2483,5 MHz	25 mW e.i.r.p.	<sup>8)</sup>	$\leq 100\%$
<i>i</i>	5725–5875 MHz	25 mW e.i.r.p.	<sup>8)</sup>	$\leq 100\%$
<i>j</i>	24,000–24,250 GHz	100 mW e.i.r.p.	<sup>8)</sup>	$\leq 100\%$
<i>k</i>	61,0–61,5 GHz	100 mW e.i.r.p.	<sup>8)</sup>	$\leq 100\%$
<i>l</i>	122–123 GHz	100 mW e.i.r.p.	<sup>8)</sup>	$\leq 100\%$
<i>m</i>	244–246 GHz	100 mW e.i.r.p.	<sup>8)</sup>	$\leq 100\%$

(3) Stanice v kmitočtových pásmech *f* a *g* nelze používat pro vysílání analogových hovorových a akustických signálů. Stanice v kmitočtových pásmech *f1*, *f2* a *g5* lze používat pro vysílání hovorových a akustických signálů pouze za předpokladu použití pokročilých technik zmírňujících rušení.

(4) V kmitočtovém pásmu *g* lze provozovat:

- a) zařízení s modulací FHSS s kanálovou roztečí  $\leq 100$  kHz;
- b) zařízení s modulací DSSS nebo s jinou širokopásmovou modulací kromě FHSS bez omezení kanálové rozteče; u těchto zařízení je spektrální hustota výkonu omezena na  $-4,5$  dBm/100 kHz v případě využití celého kmitočtového pásmu, na  $+6,2$  dBm/100 kHz v případě využití pouze kmitočtového úseku 865–868 MHz a na  $+0,8$  dBm/100 kHz v případě využití pouze kmitočtového úseku 865–870 MHz.
- c) úzkopásmové zařízení s kanálovou roztečí  $\leq 100$  kHz.

U zařízení podle písm. a) a c) se upřednostňuje kanálová rozteč 100 kHz, umožňující dílčí dělení na 50 kHz nebo 25 kHz. Poplachová zařízení v částech kmitočtového pásmu *g* se řídí podmínkami uvedenými v článku 8.

(5) V kmitočtových pásmech *g*, *g1*, *g2*, *g4* a *g6* musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách<sup>11)</sup>; alternativně lze užít uvedené maximální hodnoty klíčovacího poměru.

<sup>9)</sup> Při použití technologie LBT (Listen Before Talk – vysílání pouze po vyžádání na základě příjmu) není klíčovací poměr omezen.

<sup>10)</sup> U širokopásmových zařízení s modulací FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) nebo DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) nebo s adaptivním využíváním kmitočtů (AFA – Adaptive Frequency Agility) se klíčovací poměr vztahuje na celkové vysílání v uvedeném pásmu. U širokopásmových zařízení s modulací FHSS, pracujících pouze v kmitočtovém pásmu 865–868 MHz, může být klíčovací poměr zvýšen až na 1 %. U širokopásmových zařízení s jinou modulací než DSSS a FHSS, pracujících pouze v kmitočtovém pásmu 865–868 MHz s vyzářeným výkonem do 10 mW e.r.p a s šírkou pásmu od 200 kHz do 3 MHz může být klíčovací poměr zvýšen až na 1 %.

<sup>11)</sup> Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Přenos obrazových informací je možný pouze na kmitočtech nad 2400 MHz.

(7) Kmitočtová pásmá *a*, *b*, *c*, *d*, *f*, *h*, *i*, *j*, *k*, *l* mohou být použita také pro průmyslové, vědecké a lékařské aplikace (tzv. pásmá ISM), tj. využití rádiových kmitočtů pro jiné účely než je přenos informací, například pro technologický ohřev, osvětlení, vaření, vědecké experimenty atd. Škodlivé rušení, které vzniká provozem těchto aplikací, musí být omezeno na minimum.

(8) Stanice v kmitočtovém pásmu *i* musí používat vstupní protokol v souladu s příslušnou technickou normou.

#### Článek 4

#### Konkrétní podmínky pro stanice určené k vyhledávání obětí lavin

Technické parametry stanic určených k vyhledávání obětí lavin<sup>12)</sup> jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Intenzita magnetického pole	Kanálová rozteč
<i>a</i>	457 kHz	7 dB $\mu$ A/m /10 m	nepřerušovaná nosná bez modulace

#### Článek 5

#### Konkrétní podmínky pro stanice určené k aplikacím na železnici

(1) Stanice určené k aplikacím na železnici jsou stanice systému AVI (Automatic Vehicle Identification) pro automatickou identifikaci železničních vozů za jízdy vlaku a stanice systému řízení vlaků EUROBALISE a EUROLOOP.<sup>13)</sup>

(2) Technické parametry stanic jsou:

Ozn.	Aplikace	Kmitočty	Vyzářený výkon	Další podmínky
<i>a</i>	AVI	2447,0 MHz; 2448,5 MHz; 2450,0 MHz; 2451,5 MHz; 2453,0 MHz	500 mW e.i.r.p.	vysílání pouze v přítomnosti vlaku
<i>b</i>	EUROBALISE	27,095 MHz	podle odstavce 3	


<sup>12)</sup> ČSN ETSI EN 300 718 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Lavinové tísňové majáky – Systémy vysílač–přijímač.

<sup>13)</sup> ČSN ETSI EN 300 761 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici pracující v kmitočtovém rozsahu 2,45 GHz;  
ČSN ETSI EN 300 330 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz;


Final draft ETSI EN 302 608 – Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Radio equipment for Eurobalise railway systems.

<i>c</i>	EUROLOOP	4515 kHz	podle odstavce 4	vysílání pouze po příjmu signálu systému EUROBALISE z vlaku
----------	----------	----------	------------------	-------------------------------------------------------------

(3) Hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro systém EUROBALISE jsou:

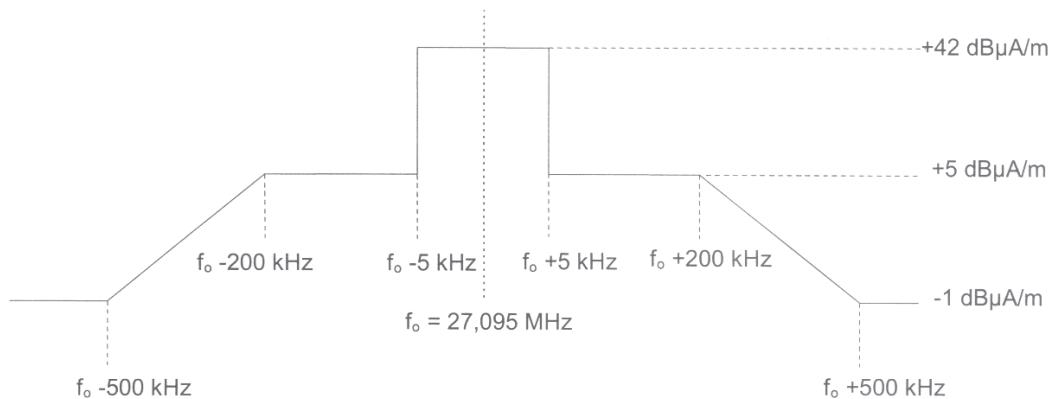

(4) Hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro měřicí šířku kmitočtového úseku 10 kHz pro vysílání v systému EUROLOOP jsou:

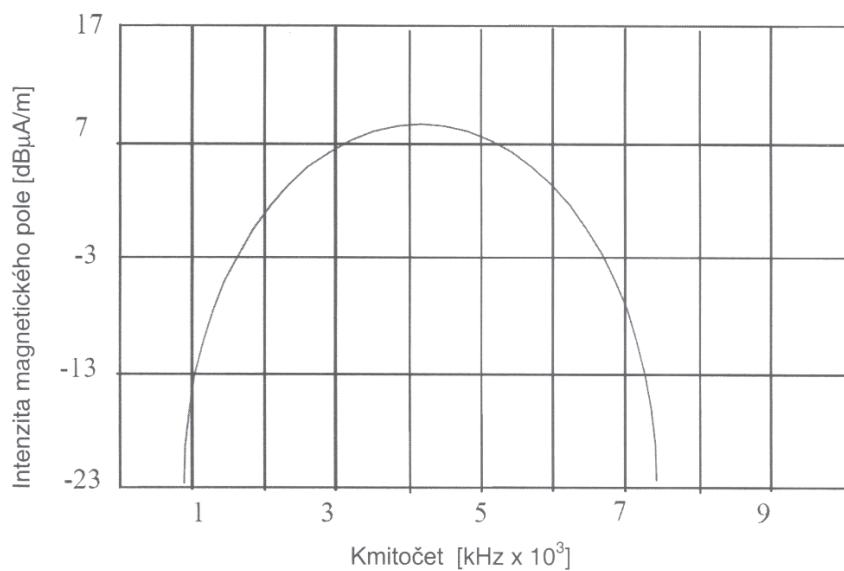

## Článek 6

**Konkrétní podmínky pro telematiku v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT)  
a inteligentní dopravní systémy (ITS)**

(1) Zařízeními RTTT se rozumějí zařízení určená k datové komunikaci mezi silničními vozidly navzájem a mezi silničními vozidly a silniční infrastrukturou pro rozličné dopravní aplikace.<sup>14)</sup> Zařízeními ITS se rozumí škála systémů a služeb založených na informačních a komunikačních technologiích, včetně zpracování, řízení, lokalizace, komunikace a elektroniky, které se používají v podmírkách silniční dopravy.<sup>15)</sup>

(2) Technické parametry stanic jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Vyzářený výkon	Kanálová rozteč
a	5795–5805 MHz	2 W nebo 8 W e.i.r.p. <sup>16)</sup>	5 MHz nebo 10 MHz <sup>17)</sup>
b	5805–5815 MHz	2 W nebo 8 W e.i.r.p. <sup>16)</sup>	5 MHz nebo 10 MHz <sup>17)</sup>
c	63–64 GHz	dosud nestanoven	není stanovena, může být použito celé pásmo
d	76–77 GHz	55 dBm e.i.r.p. (špičkový výkon) a 50 dBm (střední hodnota) e.i.r.p.; 23,5 dBm e.i.r.p. (střední výkon) pro pulzní radary	není stanovena, může být použito celé pásmo
e	21,65–26,65 GHz	podle odstavce 4	podle odstavce 4
f	5,875–5,905 GHz	2 W e.i.r.p.; spektrální hustota výkonu je omezena na 23 dBm/MHz	podle odstavce 5
g	77–81 GHz	55 dBm e.i.r.p. (špičkový výkon); spektrální hustota výkonu –3 dBm/MHz, mimo vozidlo –9 dBm/MHz	není stanovena, může být použito celé pásmo

(3) Kmitočtové pásmo a je určeno pro přenos do vozidel, zejména pro systémy mýtného. Pásma d a g jsou určena pro radary ve vozidlech a v infrastruktuře.

(4) Kmitočtové pásmo e se využívá takto: v celém pásmu pro ultraširokopásmovou část (UWB) vozidlového radarového zařízení krátkého dosahu s maximální střední hustotou výkonu –41,3 dBm/MHz efektivního izotropicky vyzářeného výkonu (e.i.r.p.) a se špičkovou hustotou výkonu 0 dBm/50 MHz e.i.r.p., mimo kmitočtů nižších než 22 GHz, u nichž je maximální střední hustota omezena na –61,3 dBm/MHz e.i.r.p. Rádiové spektrum v kmitočtovém pásmu 24,05 – 24,25 GHz se vymezuje pro režim / složku úzkopásmového vysílání, sestávající z nemodulované nosné s maximálním špičkovým výkonem 20 dBm e.i.r.p. a klíčovacím poměrem nepřesahujícím 10 % pro vysílání se špičkovou úrovní vyšší než –10 dBm e.i.r.p. Vysílání v kmitočtovém pásmu 23,6 – 24,0 GHz pod úhlem 30° a větším nad vodorovnou rovinou se zeslabí alespoň o 25 dB u vozidlových radarových zařízení krátkého

<sup>14)</sup> ČSN ETSI EN 300 674 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz.

ČSN ETSI EN 300 440 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.

ČSN ETSI EN 302 288 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) – Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz.

<sup>15)</sup> ČSN ETSI EN 302 571 – Inteligentní přepravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz

ČSN ETSI EN 301 091 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz

<sup>16)</sup> S výkonem 8 W je možný přenos dat 1 Mbit/s v souladu s normou ES 200 674–1. S výkonem 2 W je možný přenos dat 500 kbit/s downlink a 250 kbit/s uplink v souladu s normou EN 200 674–1.

<sup>17)</sup> Pro kanálovou rozteč 5 MHz jsou doporučeny kanály: 5797,5 MHz, 5802,5 MHz, 5807,5 MHz a 5812,5 MHz; pro kanálovou rozteč 10 MHz jsou doporučeny kanály: 5800 MHz a 5810 MHz.

dosahu uvedených na trh před rokem 2010 a poté alespoň o 30 dB. Provoz v tomto pásmu je povolen pouze do 30. června 2013, s výjimkou zařízení ve vozidlech registrovaných v Evropském společenství před tímto datem.

(5) V pásmu  $f$  musí být použity techniky k potlačení rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých v souladu se směrnicí 1999/5/ES. Tyto techniky vyžadují automatickou regulaci výkonu (TPC) v rozsahu nejméně 30 dB.

### Článek 7

#### Konkrétní podmínky pro zařízení pro detekci polohy a pohybu a pro ostrahu

(1) Technické parametry zařízení pro detekci pohybu a pro ostrahu<sup>18), 19), 20)</sup> jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Vyzářený výkon	Kanálová rozteč	Klíčovací poměr 7)		
a	169,400–169,475 MHz	500 mW e.i.r.p.	maximálně 50 kHz	≤ 1 %		
b	2400–2483,5 MHz	25 mW e.i.r.p.	není stanovena, může být použito celé kmitočtové pásmo	≤ 100 %		
c	9200–9975 MHz	25 mW e.i.r.p.				
d	13,4–14,0 GHz	25 mW e.i.r.p.				
d1	17,1–17,3 GHz	+26 dBm e.i.r.p.				
e	24,05–24,25 GHz	100 mW e.i.r.p.				
f	4,5–7 GHz	–41,3 dBm/MHz e.i.r.p.				
g	8,5–10,6 GHz					
h	24,05–27 GHz					
i	57–64 GHz					
j	75–85 GHz					

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Maximální spektrální hustota e.i.r.p.	Max. špičkový vyzářený výkon
k	30–230 MHz	–65 dBm/MHz	–44,5 dBm/120kHz (e.r.p.)
l	230–1000 MHz	–60 dBm/MHz	–37,5 dBm/120kHz (e.r.p.)
m	1000–1600 MHz	–65 dBm/MHz (viz odst. 5)	–30 dBm/MHz (e.i.r.p.)

<sup>18)</sup> ČSN ETSI EN 300 440 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.

<sup>19)</sup> ČSN ETSI EN 300 220 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW.

<sup>20)</sup> ČSN ETSI EN 302 372 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje krátkého dosahu (SRD) – Zařízení pro detekci a pohyb – Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz;

ČSN ETSI EN 302 066 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Aplikace radarového sondování země a zdi.

<i>n</i>	1600–3400 MHz	–51,3 dBm/MHz	–30 dBm/MHz (e.i.r.p.)
<i>o</i>	3400–5000 MHz	–41,3 dBm/MHz	–30 dBm/MHz (e.i.r.p.)
<i>p</i>	5000–6000 MHz	–51,3 dBm/MHz	–30 dBm/MHz (e.i.r.p.)
<i>q</i>	6–12,4 GHz	–65 dBm/MHz	–30 dBm/MHz (e.i.r.p.)

(2) Kmitočtové pásmo *a* je vyhrazeno pouze pro stanice sloužící ke sledování a vyhledávání majetku, které napomáhají při sledování a zajišťování odcizeného zboží.

(3) V pásmu *d1* musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách<sup>18)</sup>.

(4) Kmitočtová pásma *f, g, h, i, j* jsou vyhrazena pouze pro radarové měřiče hladiny.

(5) Kmitočtová pásma *k* až *q* jsou vyhrazena pouze pro ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR) podle Rozhodnutí ECC č. ECC/DEC(06)08 z 1. prosince 2006 o podmínkách využívání rádiového spektra systémy GPR/WPR.

(6) V pásmu *m* je v úsecích 1164–1215 MHz a 1559–1610 MHz omezena maximální spektrální hustota e.i.r.p. na –75 dBm/kHz.

#### Článek 8 Konkrétní podmínky pro poplachová zařízení

(1) Rádiové kmitočty uvedené v tabulce slouží výlučně pro poplachová zařízení včetně systémů pro přivolání pomoci.<sup>19)</sup>

(2) Technické parametry stanic jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Vyzářený výkon	Kanálová rozteč	Klíčovací poměr <sup>7)</sup>
<i>a</i>	868,600–868,700 MHz	10 mW e.r.p.	25 kHz <sup>21)</sup>	≤ 1 %
<i>b</i>	869,200–869,250 MHz	10 mW e.r.p.	25 kHz	≤ 0,1 %
<i>c</i>	869,250–869,300 MHz	10 mW e.r.p.	25 kHz	≤ 0,1 %
<i>d</i>	869,650–869,700 MHz	25 mW e.r.p.	25 kHz	≤ 10 %
<i>e</i>	169,48125 MHz	500 mW e.r.p.	12,5 kHz	≤ 1 % (netýká se systémů pro přivolání pomoci)
<i>f</i>	169,59375 MHz	500 mW e.r.p.	12,5 kHz	

(3) Kmitočtové pásmo *b* je vyhrazeno pouze pro systémy pro přivolání pomoci.

<sup>21)</sup> Celé kmitočtové pásmo může být rovněž použito jako jeden kanál pro přenos dat s vysokou rychlostí.

**Článek 9**  
**Konkrétní podmínky pro stanice pro dálkové ovládání jeřábů, lesních strojů  
a dalších mechanizmů**

(1) Zařízení pracující na rádiových kmitočtech uvedených v tabulce slouží pro dálkové ovládání jeřábů, lesních strojů, průmyslových vah, železničních vleček a pro podobné aplikace.<sup>19)</sup>)

(2) Technické parametry stanic jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Vyzářený výkon	Kanálová rozteč
a	172,525 MHz; 172,575 MHz; 173,650 MHz; 173,950 MHz	100 mW e.r.p.	12,5 kHz
b	430,000–430,450 MHz	100 mW e.r.p.	12,5 kHz

**Článek 10**  
**Konkrétní podmínky pro stanice s indukční smyčkou**

(1) Stanice s indukční smyčkou jsou používány například pro imobilizéry v automobilech, identifikaci zboží, osob nebo zvířat, zabezpečovací systémy, detekci kabelů, bezdrátový přenos hovoru, kontrolu vstupu, bezdotykové senzory, systémy proti krádeži zboží, systémy elektronického mýtného, řízení svazu odpadu apod.<sup>22)</sup>)

(2) V případě vnější antény může být použita pouze indukční smyčka.

(3) Vyzařování stanic s indukční smyčkou v bezprostřední blízkosti od indukční smyčky se nepovažuje za rušení podle zákona.

(4) Technické parametry stanic jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Intenzita magnetického pole	Další podmínky
a	9–90 kHz	72 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	
b	90–119 kHz	42 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	
c	119–135 kHz	66 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	
c1	135–140 kHz	42 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	
c2	140–148,5 kHz	37,7 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	
d	148,5–1600 kHz	-5 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	<sup>23)</sup>
e	1600–5000 kHz	-15 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	podle odstavce 7

<sup>22)</sup> ČSN ETSI EN 300 330 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz.

ČSN ETSI EN 302 291 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz.

<sup>23)</sup> Pro RFID je podle Rozhodnutí EK č. 2008/432/ES určen úsek 400–600 kHz s intenzitou magnetického pole -8 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m.


e1	1900–2100 kHz	5 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	
e2	3155–3400 kHz	13,5 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	
f	5–30 MHz	-20 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	podle odstavce 7
g	6765–6795 kHz	42 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	
h	7400–8800 kHz	9 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	
i	10,2–11,0 MHz	9 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	
j	13,553–13,567 MHz	42 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	
j1	13,553–13,567 MHz	60 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	pouze rádiová identifikační zařízení (RFID) a zařízení elektronického dohledu nad zbožím (EAS)
k	26,957–27,283 MHz	42 dB $\mu$ A/m ve vzdálenosti 10 m	

(5) Kanálová rozteč není stanovena, může být použito celé příslušné pásmo.

(6) V případě stanic s vestavěnou nebo výrobcem předepsanou smyčkovou anténou s plochou mezi  $0,05 \text{ m}^2$  a  $0,16 \text{ m}^2$  je uvedená intenzita magnetického pole zmenšena o  $10 \times \log (\text{plocha}/0,16 \text{ m}^2)$ ; v případě plochy smyčkové antény menší než  $0,05 \text{ m}^2$  je uvedená intenzita magnetického pole zmenšena o 10 dB.

(7) V kmitočtových pásmech e a f se uvedená maximální intenzita magnetického pole vztahuje na šířku kmitočtového úseku 10 kHz. Pro systémy pracující v úseku širším než 10 kHz je při dodržení této podmínky celková maximální intenzita  $-5 \text{ dB}\mu\text{A/m}$  ve vzdálenosti 10 m.

(8) V kmitočtových pásmech 5,88–7,68 MHz a 12,66–14,46 MHz mohou stanice vysílající v kmitočtových pásmech g, j a j1 vyzařovat s hodnotami intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m takto:

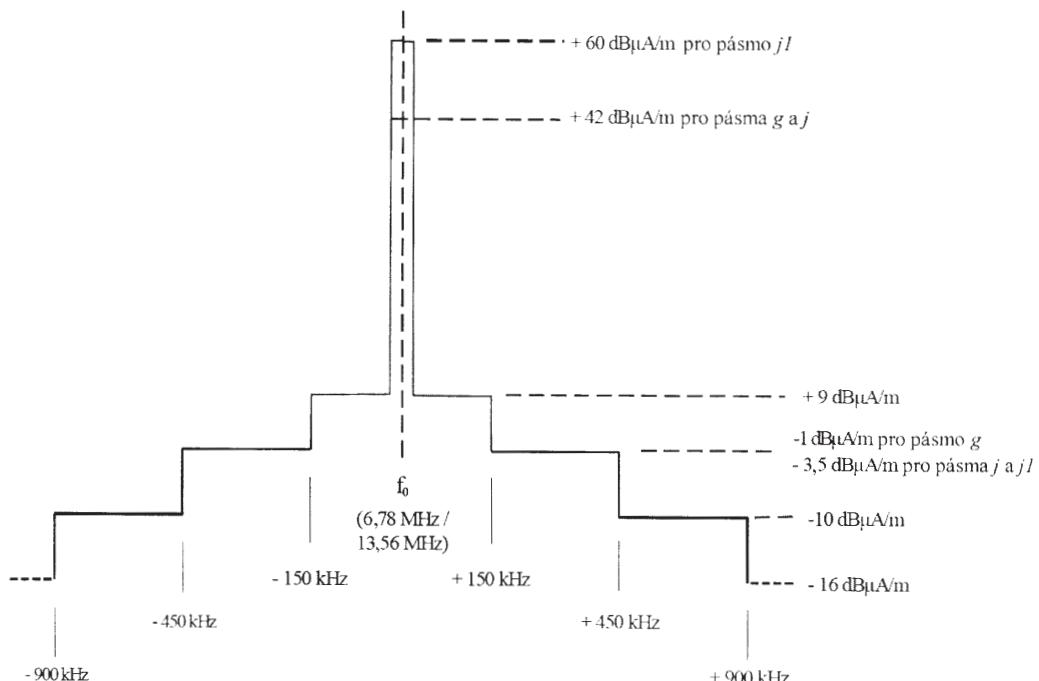

**Článek 11**  
**Konkrétní podmínky pro bezdrátové mikrofony a naslouchadla**

(1) Bezdrátové mikrofony jsou určeny jak pro profesionální, tak i pro spotřebitelské využití.<sup>24)</sup>

(2) Technické parametry stanic jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Vyzářený výkon	Kanálová rozteč
a	27,415–27,915 MHz	10 mW e.r.p.	maximálně 50 kHz
b	36,400–36,650 MHz	10 mW e.r.p.	maximálně 50 kHz
c	36,650–38,000 MHz	2 mW e.r.p.	maximálně 50 kHz
d	38,000–38,500 MHz	10 mW e.r.p.	maximálně 200 kHz
e1	169,400–169,475 MHz	500 mW e.r.p.	maximálně 50 kHz
e2	169,4875–169,5875 MHz	500 mW e.r.p.	maximálně 50 kHz
f1	173,300 MHz	50 mW e.r.p.	maximálně 75 kHz
f2	173,965–174,015 MHz	2 mW e.r.p.	maximálně 50 kHz
g	174–216 MHz	50 mW	
h	470–862 MHz	50 mW	
i	863,000–865,000 MHz	10 mW e.r.p.	

(3) Kmitočtová pásla c, e1, e2, f1 a f2 jsou určena pouze pro mikrofony pro nedoslýchavé a naslouchadla.

(4) Kmitočtová pásla g a h jsou přednostně vyhrazena pro televizní vysílání. Bezdrátové mikrofony mohou být v těchto pásmech provozovány pouze za podmínek podružné služby<sup>25)</sup>, tzn. nesmí rušit příjem televizního signálu a nemají nárok na ochranu proti rušení televizním signálem.

<sup>24)</sup> ČSN ETSI EN 300 422 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňurové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz.

ČSN ETSI EN 301 357 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňurová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz – Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz.

<sup>25)</sup> Kapitola 5, bod 5.23 až 5.33 Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) ze dne 21. října 2004, č.j. 21047/04-605.

**Článek 12**  
**Konkrétní podmínky pro rádiová identifikační zařízení**

(1) Mezi rádiová identifikační zařízení (Radio Frequency Identification Applications, RFID) patří například zařízení pro automatickou identifikaci zboží, sledování pohybu prostředků, poplachové systémy, řízení svazu odpadu, osobní identifikaci, řízení vstupu, bezdotykové senzory, systémy na ochranu zboží, systémy lokalizace, přenosy dat do ručních terminálů a bezdrátových řídicích systémů.<sup>26)</sup>

(2) Technické parametry stanic jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Vyzářený výkon	Kanálová rozteč	Klíčovací poměr
a1	2446–2454 MHz	500 mW e.i.r.p.	není stanovena	≤ 100 %
a2	2446–2454 MHz	4 W e.i.r.p.	není stanovena	≤ 15 % v každé 200ms periodě
b1	865–868 MHz	100 mW e.r.p.	200 kHz	LBT <sup>27)</sup>
b2	865,6–867,6 MHz	2 W e.r.p.	200 kHz	LBT <sup>27)</sup>
b3	867,6–868 MHz	500 mW e.r.p.	200 kHz	LBT <sup>27)</sup>

(3) Kmitočtové pásmo a2 je určeno pouze pro použití uvnitř budov. Přitom musí být zajištěno, že ve vzdálenosti 10 m od vnější hrany budovy nesmí jakékoliv vysílání přesáhnout ekvivalent intenzity pole, jakou by mělo zařízení s vyzářeným výkonem 500 mW e.i.r.p. umístěné mimo budovu, kdyby bylo měřeno ve stejné vzdálenosti. V případě komplexu budov (například obchody v obchodní pasáži) musí být podmínka intenzity pole splněna ve vzdálenosti 10 m od hranice plochy náležející jednomu uživateli. Jako prostředek pro potlačení interferencí musí být použito technologie přeskoku kmitočtu (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS).

(4) V rozsahu 865–868 MHz (pásma b1 až b3) je určeno 15 kanálů, jejichž středy jsou dány vztahem  $864,9 \text{ MHz} + (0,2 \text{ MHz} \times \text{číslo kanálu})$ . Zařízení může být provozováno ve více dílčích kmitočtových pásmech (b1 až b3).

<sup>26)</sup> ČSN ETSI EN 300 440 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu – Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz.

ČSN ETSI EN 302 208 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněm výkonu do 2 W.

<sup>27)</sup> Z charakteru zařízení a z požadavků harmonizované normy ČSN ETSI EN 302 208 vyplývá, že zařízení pracuje v režimu Listen Before Talk (LBT) – vysílání pouze po výžádání na základě příjmu.

**Článek 13**  
**Konkrétní podmínky pro lékařské implantáty**

(1) Tato kategorie zahrnuje rádiové části aktivních lékařských přístrojů, které jsou určeny k implantaci, a jejich periferních zařízení.<sup>28)</sup>

(2) Technické parametry stanic jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Intenzita magnetického pole / vyzářený výkon	Klíčovací poměr <sup>7)</sup>	Kanálová rozteč
a	9–315 kHz	30 dB $\mu$ A/m /10 m	≤ 10 %	není stanovena, může být použito celé kmitočtové pásmo
b	315–600 kHz	–5 dB $\mu$ A/m /10 m	≤ 10 %	není stanovena, může být použito celé kmitočtové pásmo
c	12,5–20 MHz	–7 dB $\mu$ A/m /10 m v šířce kmitočtového pásma 10 kHz	≤ 10 %	není stanovena, může být použito celé kmitočtové pásmo
c1	30,0–37,5 MHz	1 mW e.r.p.	≤ 10 %	není stanovena, může být použito celé kmitočtové pásmo
d1	401–402 MHz	25 $\mu$ W e.r.p.	viz odst. 6	25 kHz <sup>29)</sup>
d	402–405 MHz	25 $\mu$ W e.r.p.		25 kHz <sup>29)</sup>
d2	405–406 MHz	25 $\mu$ W e.r.p.	viz odst. 6	25 kHz <sup>29)</sup>

(3) Kmitočtová pásma *b* a *c* jsou určena pro veterinární implantáty.

(4) Kmitočtové pásmo *c* je určeno pouze pro vysílání uvnitř budov.

(5) Kmitočtové pásmo *c1* je určeno pouze pro lékařské membránové implantáty velmi nízkého výkonu pro měření krevního tlaku.

(6) V kmitočtových pásmech *d1* a *d2* musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách<sup>28)</sup>. Alternativně může být použit klíčovací poměr ≤ 0,1 %.

<sup>28)</sup> ČSN ETSI EN 300 330 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz. ČSN ETSI EN 301 839 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz – Část 2: Harmonizovaná EN pokryvající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302 195 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu (ULP-AMI), pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz.

ČSN ETSI EN 302 510 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a příslušenství velmi nízkého výkonu.

ČSN ETSI EN 302 536 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz.

ČSN ETSI EN 302 537 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz.

<sup>29)</sup> Pro dosažení větší šířky kanálu mohou být sousední kanály slučovány při použití pokročilých technik zmírnění rušení.

**Článek 14**  
**Konkrétní podmínky pro bezdrátové aplikace pro přenos zvuku**

(1) Bezdrátové aplikace pro přenos zvuku zahrnují například bezdrátové reproduktory, bezdrátová sluchátka včetně sluchátek pro přenosné přehrávače a komunikační prostředky (například ve vozidlech), naslouchadla a pojítka na koncertech apod.<sup>30)</sup>

(2) Technické parametry stanic jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Vyzářený výkon	Kanálová rozteč
a	863–865 MHz	10 mW e.r.p.	není stanovena, může být použito celé kmitočtové pásmo
b	864,8–865,0 MHz	10 mW e.r.p.	50 kHz
c	1795–1800 MHz	20 mW	není stanovena, může být použito celé kmitočtové pásmo
d	87,5–108 MHz	50 nW e.r.p.	maximálně 200 kHz

(3) V kmitočtovém pásmu a nemohou být použita úzkopásmová hlasová zařízení, jako jsou zařízení pro monitorování dětí, hlasové dveřní systémy apod.

(4) Kmitočtové pásmo *b* je určeno pro úzkopásmová hlasová zařízení, jako jsou zařízení pro monitorování dětí, hlasové dveřní systémy apod.

**Článek 15**  
**Konkrétní podmínky pro dálkové ovládání akustických informačních zařízení pro nevidomé**

(1) Povelové stanice pro dálkové ovládání akustických informačních zařízení pro nevidomé slouží k dálkovému ovládání stacionárních akustických orientačních majáčků (AOM), případně digitálních hlasových majáčků (DHM) umístěných v orientačních bodech městské zástavby důležitých pro nevidomé, např. u vchodů do metra, zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, na autobusových a železničních nádražích, na letištích, nebo ke spuštění informačních systémů, umístěných v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy.<sup>19)</sup>

(2) Technické parametry stanic jsou:

Ozn.	Kmitočet	Vyzářený výkon	Kanálová rozteč	Doba trvání povelu
a	86,790 MHz	10 mW e.r.p.	20 kHz	maximálně 100 ms

<sup>30)</sup> ČSN ETSI EN 301 357 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Bezšňurová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz – Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz.

ČSN ETSI EN 300 220 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Přístroje s krátkým dosahem (SRD) – Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW.

**Článek 16**  
**Konkrétní podmínky pro stanice v systémech odečtu měřičů**

(1) Stanicemi v systémech odečtu měřičů se rozumí stanice využívané vodárenskými a elektrárenskými společnostmi.<sup>19)</sup>

(2) Technické parametry stanic jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Vyzářený výkon	Kanálová rozteč	Klíčovací poměr <sup>7)</sup>
a	169,400–169,475 MHz	500 mW e.i.r.p.	maximálně 50 kHz	≤ 10 %

**Článek 17**  
**Konkrétní podmínky pro stanice využívající ultraširokopásmovou technologii**

(1) Stanicí využívající ultraširokopásmovou technologii (UWB – Ultra Wide Band) se rozumí stanice, která jako neoddělitelnou součást nebo jako příslušenství obsahuje technologii pro rádiovou komunikaci na krátkou vzdálenost, zahrnující záměrné generování a vysílání vysokofrekvenční energie rozložené do kmitočtového úseku širšího než 50 MHz, který se může překrývat s několika kmitočtovými pásmeny přidělenými radiokomunikačním službám.<sup>31)</sup>

(2) Technické parametry stanic kromě stanic uvedených v odst. 4 a 5 jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Maximální střední hustota e.i.r.p.	Maximální špičková hustota e.i.r.p.
a	≤ 1600 MHz	–90 dBm/MHz	–50 dBm/50 MHz
b	1600–2700 MHz	–85 dBm/MHz	–45 dBm/50 MHz
c	2700–3400 MHz	–70 dBm/MHz (viz odst. 3 a, b)	–36 dBm/50 MHz
d	3400–3800 MHz	–80 dBm/MHz (viz odst. 3 a, b)	–40 dBm/50 MHz
e	3800–4200 MHz	–70 dBm/MHz (viz odst. 3 a, b)	–30 dBm/50 MHz
f	4200–4800 MHz	do 31. 12. 2010: –41,3 dBm/MHz od 1. 1. 2011: –70 dBm/MHz (viz odst. 3 a, b)	do 31. 12. 2010: 0 dBm/50 MHz od 1. 1. 2011: –30 dBm/50 MHz
g	4800–6000 MHz	–70 dBm/MHz	–30 dBm/50 MHz
h	6000–8500 MHz	–41,3 dBm/MHz	0 dBm/50 MHz
i	8,5–10,6 GHz	–65 dBm/MHz (viz odst. 3 b)	–25 dBm/50 MHz
j	≥ 10,6 GHz	–85 dBm/MHz	–45 dBm/50 MHz

<sup>31)</sup> ČSN ETSI EN 302 065 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Technologie velmi širokého pásmá (UWB) pro komunikační účely – Harmonizovaná EN pokryvající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302 435-2 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Technické vlastnosti zařízení SRD používající technologie velmi širokého pásmá (UWB) – Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů, pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8 GHz

(3) Stanice může vysílat s jinými limity e.i.r.p. při použití dodatečných technik zmírnějících rušení, které jsou stanoveny v příslušných harmonizovaných normách přijatých v souladu se směrnicí 1999/5/ES, nebo jiných technik zmírnějících rušení, které dosahují alespoň rovnocenné úrovně ochrany jako při použití limitů v odstavci 2. Předpokládá se, že takovou úroveň ochrany poskytnou tyto techniky zmírnějící rušení:

- a) Zmírnění rušení zajištěním nízkého činitele využití<sup>32)</sup>: Maximální střední hustota e.i.r.p.  $-41,3 \text{ dBm/MHz}$  a maximální špičková hustota e.i.r.p.  $0 \text{ dBm}$  měřená v úseku  $50 \text{ MHz}$  se povoluje v pásmech  $3,1\text{--}4,8 \text{ GHz}$ , použije-li se nízký činitel využití, kdy úhrnná doba přenosu všech signálů činí méně než  $5\%$  z každé sekundy a méně než  $0,5\%$  z každé hodiny, a za předpokladu, že doba přenosu každého signálu nepřesahuje 5 milisekund;
- b) Zmírnění rušení postupem detekce a zabránění<sup>33)</sup>: Maximální střední hustota e.i.r.p.  $-41,3 \text{ dBm/MHz}$  a maximální špičková hustota e.i.r.p.  $0 \text{ dBm}$  měřená v úseku  $50 \text{ MHz}$  se povoluje v pásmech  $3,1\text{--}4,8 \text{ GHz}$  a  $8,5\text{--}9,0 \text{ GHz}$ , použije-li se technika zmírnějící rušení postupem detekce a zabránění (DAA) popsaná v harmonizovaných normách přijatých v souladu se směrnicí 1999/5/ES.

(4) Stanice v motorových a železničních vozidlech mohou využívat pásma podle odstavce 2 kromě pásem *f* a *h*, v nichž se stanoví maximální střední hustota e.i.r.p. odchylně od odstavce 2 takto:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Maximální střední hustota e.i.r.p. do 31. prosince 2010	Maximální střední hustota e.i.r.p. od 1. ledna 2011
<i>f</i>	4200–4800 MHz	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <math>-41,3 \text{ dBm/MHz}</math> za předpokladu, že se použijí techniky ke zmírnění souhrnného rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých v souladu se směrnicí 1999/5/ES, jež vyžadují automatickou regulaci výkonu (TPC) v rozsahu nejméně 12 dB.</li> <li>– <math>-53,3 \text{ dBm/MHz}</math> v ostatních případech</li> </ul>	$-70 \text{ dBm/MHz}$
<i>h</i>	6000–8500 MHz	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <math>-41,3 \text{ dBm/MHz}</math> za předpokladu, že se použijí techniky ke zmírnění souhrnného rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých v souladu se směrnicí 1999/5/ES, jež vyžadují automatickou regulaci výkonu (TPC) v rozsahu nejméně 12 dB.</li> <li>– <math>-53,3 \text{ dBm/MHz}</math> v ostatních případech</li> </ul>	

Stanice v motorových a železničních vozidlech mohou vysílat i s jinými limity e.i.r.p. při použití dodatečných technik zmírnějících rušení, pokud splňují podmínky uvedené v odst. 3.

<sup>32)</sup> Low duty cycle, LDC

<sup>33)</sup> Detect and avoid, DAA

(5) Technické parametry pro vyzařování signálů do prostoru<sup>34)</sup> stanic pro analýzy stavebního materiálu<sup>35)</sup> jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Maximální střední hustota e.i.r.p.	Maximální špičková hustota e.i.r.p.
a	$\leq 1730$ MHz	–85 dBm/MHz	–45 dBm/50 MHz
b	1730–2200 MHz	–65 dBm/MHz	–25 dBm/50 MHz
c	2200–2500 MHz	–50 dBm/MHz	–10 dBm/50 MHz
d	2500–2690 MHz	–65 dBm/MHz	–25 dBm/50 MHz
e	2690–2700 MHz	–55 dBm/MHz	–15 dBm/50 MHz
f	2700–3400 MHz	–82 dBm/MHz	–42 dBm/50 MHz
g	3400–4800 MHz	–50 dBm/MHz	–10 dBm/50 MHz
h	4800–5000 MHz	–55 dBm/MHz	–15 dBm/50 MHz
h	5000–8000 MHz	–50 dBm/MHz	–10 dBm/50 MHz
h	8000–8500 MHz	–70 dBm/MHz	–30 dBm/50 MHz
j	$\geq 8500$ MHz	–85 dBm/MHz	–45 dBm/50 MHz

Pro zařízení pro analýzy stavebního materiálu používající techniky zmírňující rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v příslušných harmonizovaných normách přijatých v souladu se směrnicí 1999/5/ES, lze povolit provoz v kmitočtových pásmech 1,215 až 1,73 GHz s maximální střední hustotou e.i.r.p. –70 dBm/MHz a v kmitočtových pásmech 2,5 až 2,69 GHz a 2,7 až 3,4 GHz s maximální střední hustotou e.i.r.p. –50 dBm/MHz, pokud je dosaženo alespoň rovnocenné úrovně ochrany jako při použití limitů uvedených v tabulce výše. V zájmu ochrany radioastronomické služby musí být v kmitočtových pásmech 2,69 až 2,70 GHz a 4,8 až 5,0 GHz celková hustota vyzářeného výkonu nižší než –65 dBm/MHz, jak je uvedeno v příslušných harmonizovaných normách přijatých v souladu se směrnicí 1999/5/ES.

<sup>34)</sup> Vyzářenými do prostoru se rozumějí ty části signálu vysílaného určitými aplikacemi ultraširokopásmové technologie, které nejsou pohlceny stíněním nebo zkoumaným materiálem.

<sup>35)</sup> Analýzou stavebního materiálu (BMA) se rozumí senzor narušení pole, který je určen k detekci polohy objektů uvnitř struktury budovy nebo k určování fyzikálních vlastností stavebního materiálu.

**Článek 18  
Závěrečná ustanovení**

(1) Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003.

(2) Provozování zařízení RTTT v úseku 23,6–24,0 GHz kmitočtového pásmu  $e$  podle čl. 6 odst. 2 musí být ukončeno ke dni 30. června 2013, s výjimkou zařízení ve vozidlech registrovaných v Evropském společenství před tímto datem.

(3) Provozování zařízení UWB v kmitočtovém pásmu  $f$  (4200–4800 MHz) podle čl. 17 odst. 2 resp. podle čl. 17 odst. 4 s maximální střední hustotou e.i.r.p. větší než –70 dBm/MHz nebo s maximální špičkovou hustotou e.i.r.p. větší než –30 dBm/50 MHz musí být ukončeno ke dni 31. prosince 2010.

**Článek 19  
Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu ze dne 16. června 2009, zveřejněné v částce 13/2009 Telekomunikačního věstníku.

**Článek 20  
Účinnost**

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

### Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 9 a § 12 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu (dále jen „všeobecné oprávnění“).

Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje všeobecné oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9 zrušené článkem 19 tohoto všeobecného oprávnění.

V článku 2 jsou uvedeny konkrétní podmínky provozování zařízení krátkého dosahu, které jsou pro jednotlivé druhy zařízení a pro jednotlivá kmitočtová pásmá rádiových kmitočtů specifikovány v článcích 3 až 17. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), zejména z dokumentu „ERC Recommendation 70-03 Relating to the Use of Short Range Devices (SRD)“, ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra.

Po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9 vydala Evropská komise Rozhodnutí komise 2010/368/EU ze dne 30. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (dále jen „Rozhodnutí“). Evropský radiokomunikační výbor dále vydal dne 1. června 2010 aktualizovanou verzi doporučení CEPT ERC/REC 70-03 – Užívání zařízení s krátkým dosahem. Za účelem implementace tohoto rozhodnutí a doporučení CEPT provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9:

1. Čl. 3 byl rozšířen o kmitočtové pásmo 869,7–870,0 MHz s výkonem 25 mW e.r.p.
2. V čl. 7 bylo přidáno nové kmitočtové pásmo 17,1–17,3 GHz.
3. V čl. 10 byla sloučena tři pásmá mezi 9 a 70 kHz a zvýšena povolená intenzita magnetického pole v části těchto pásem.
4. V čl. 13 byla přidána nová kmitočtová pásmá 30,0–37,5 MHz, 401–402 MHz a 405–406 MHz.
5. Byly provedeny dílčí formální úpravy, zejména za účelem aktualizace citace norem.

Článek 18 stanoví možnost provozu zařízení uvedených na trh před dnem 1. dubna 2003.

Článek 19 zrušuje všeobecné oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9.

Článek 20 stanoví účinnost všeobecného oprávnění podle § 124 odst. 2 zákona.

\*\*\*

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne 16. srpna 2010 návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2010-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě.

V rámci veřejné konzultace Úřad neobdržel žádnou připomínu.



za Radu Českého telekomunikačního úřadu:  
 Ing. Jana Fürstová  
 členka Rady  
 Českého telekomunikačního úřadu

19/19



# Český telekomunikační úřad

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9  
poštovní přihrádka 02. 225 02 Praha 025

Praha 29. září 2010  
Čj. 98 973/2010-613

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 a 12 zákona vydává opatřením obecné povahy

## všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz.

### Článek 1 Úvodní ustanovení

Podmínky provozování přístrojů<sup>1)</sup>,<sup>2)</sup> vztahující se na využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat<sup>3)</sup> (dále jen „stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona.<sup>4)</sup>

### Článek 2 Konkrétní podmínky

Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona jsou:

- a) stanici lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;

<sup>1)</sup> § 73 až 75 zákona.

<sup>2)</sup> ČSN ETSI EN 300 328 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem.

ČSN ETSI EN 301 893 – Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Vysokovýkonné RLAN 5 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302 567 – Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) – Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz.

<sup>3)</sup> OFDM – ortogonální modulace s vícenásobným frekvenčním dělením (Orthogonal Frequency Division Multiplex).

<sup>4)</sup> Toto všeobecné oprávnění vychází z doporučení Evropského radiokomunikačního výboru (dále jen „ERC“) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (dále jen „CEPT“) č. CEPT/ERC/REC 70-03 – Užívání zařízení s krátkým dosahem, verze z 1. června 2010 [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)] a z rozhodnutí Evropské komise č. 2010/368/EU ze dne 30. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu.

b) technické parametry stanic jsou:

Ozn.	Kmitočtové pásmo	Vyzářený výkon	Maximální spektrální hustota e.i.r.p.	Další podmínky
a	2400,0–2483,5 MHz	100 mW e.i.r.p. <sup>2)</sup>	10 mW/1 MHz	systémy s technikou DSSS <sup>5)</sup> nebo OFDM <sup>3)</sup>
			100 mW/100 kHz	systémy s technikou FHSS <sup>6)</sup>
b	5150–5250 MHz	200 mW střední e.i.r.p. <sup>2), 7)</sup>	10 mW/MHz (střední spektrální hustota v libovolném úseku širokém 1 MHz)	pouze pro použití uvnitř budovy <sup>8)</sup>
c	5250–5350 MHz	200 mW střední e.i.r.p. <sup>2), 7)</sup>	10 mW/MHz (střední spektrální hustota v libovolném úseku širokém 1 MHz)	pouze pro použití uvnitř budovy <sup>8)</sup>
d	5470–5725 MHz	1 W střední e.i.r.p. <sup>2), 7)</sup>	50 mW/MHz (střední spektrální hustota v libovolném úseku širokém 1 MHz)	—
e	17,1–17,3 GHz	100 mW střední e.i.r.p. <sup>7)</sup>	—	—
f	57–66 GHz	40 dBm střední e.i.r.p. <sup>7)</sup>	13 dBm/MHz (střední spektrální hustota)	Stálé venkovní instalace jsou vyloučeny

- c) stanice musí dodržet maximální vyzářený výkon e.i.r.p. a maximální střední spektrální hustotu při libovolné kombinaci výstupního výkonu vysílače a použité antény;
- d) stanice nesmějí být provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a s převaděči;
- e) stanice v pásmech c a d musí být vybaveny automatickou regulací výkonu, která průměrně poskytuje činitel potlačení rušení alespoň 3 dB oproti maximálnímu povolenému výstupnímu výkonu uvedených systémů. Není-li automatická regulace výkonu použita, snižuje se maximální povolený střední e.i.r.p. a odpovídající mez střední hustoty e.i.r.p. pro pásmata c a d o 3 dB;
- f) v pásmech c, d a f musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách<sup>9)</sup>. Technologie potlačení rušení v pásmech c a d musí vyrovnávat pravděpodobnost výběru konkrétního kanálu ze všech dostupných kanálů, aby se v průměru zajistilo rovnoměrné rozprostření zátěže spektra a aby byl zajištěn provoz slučitelný se systémy rádiového určování;
- g) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech;
- h) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo jinými stanicemi pro širokopásmový

<sup>5)</sup> DSSS – Systém rozprostřeného spektra s přímou sekvencí (Direct Sequence Spread Spectrum).

<sup>6)</sup> FHSS – Systém rozprostřeného spektra s přeskokem kmitočtu (Frequency Hopping Spread Spectrum).

<sup>7)</sup> Střední ekvivalentní izotropický vyzářený výkon (e.i.r.p.) je výkon po dobu vysílání, který odpovídá nejvyššímu výkonu, pokud je použita regulace výkonu.

<sup>8)</sup> „Použitím uvnitř budovy“ se rozumí jak použití uvnitř budovy, tak na místech podobných, například v letadle, kde stínění zpravidla poskytne potřebný útlum umožňující sdílení s jinými službami.

<sup>9)</sup> Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

přenos dat. Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou. Nedohodnou-li se, postupuje se podle § 100 zákona, případně zastaví provoz ten uživatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení později;

- i) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

**Článek 3  
Závěrečné ustanovení**

Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003.

**Článek 4  
Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/12/06.2010-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz ze dne 2. června 2010, zveřejněné v částce 11/2010 Telekomunikačního věstníku.

**Článek 5  
Účinnost**

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti patnáctým dném ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

### Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 9 a § 12 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz.

Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje všeobecné oprávnění č. VO-R/12/06.2010-9 zrušené článkem 4 všeobecného oprávnění.

V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), zejména z doporučení CEPT ERC/REC 70-03 – Užívání zařízení s krátkým dosahem, ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, z rozhodnutí Evropské komise 2010/368/EU ze dne 30. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES, o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra.

Po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/12/06.2010-9 vydala Evropská komise výše uvedené rozhodnutí 2010/368/EU. Evropský radiokomunikační výbor dále vydal dne 1. června 2010 aktualizovanou verzi výše uvedeného doporučení CEPT ERC/REC 70-03. Za účelem implementace tohoto rozhodnutí a doporučení provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změnu v tabulce v článku 2 písm. b) pásmo f oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/12/06.2010-9: Vyzářený výkon byl stanoven jednotně na 40 dBm střední e.i.r.p., střední spektrální hustota 13 dBm/MHz bez ohledu na to, zda jde o použití uvnitř či vně budovy. V souvislosti s tím bylo využití technologie potlačení rušení v čl. 2 písm. f) rozšířeno i na pásmo f.

Článek 3 stanoví možnost provozu zařízení uvedených na trh před dnem 1. dubna 2003.

Článek 4 zrušuje všeobecné oprávnění č. VO-R/12/06.2010-9.

Článek 5 stanoví účinnost všeobecného oprávnění podle § 124 odst. 2 zákona.

\*\*\*

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne 16. srpna 2010 návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2010-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz, a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě.

V rámci veřejné konzultace Úřad neobdržel žádnou připomíinku.



za Radu Českého telekomunikačního úřadu:

Ing. Jana Fürstová  
členka Rady  
Českého telekomunikačního úřadu

## Oddíl právních subjektů

**150. Oznámení Českého telekomunikačního úřadu o plnění povinnosti průhlednosti uložené roz-hodnutím č. REM/3/04.2010-36 společnosti ha-vel internet s.r.o.,**

která uveřejnila informace týkající se propojení sítí elektronických komunikací v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12 (čl. 2 odst. 2). Informace jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti ha-vel internet s.r.o.

[www.ha-vel.cz](http://www.ha-vel.cz) v sekci Zákaznická podpora/Ke stažení

**151. Příloha č. 1 – Telefónica O2 Czech Republic, a.s.**

Referenční nabídka – Smlouva o poskytování koncových úseků pronajatých okruhů

– změna Přílohy 1 – Popis služby Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů  
strana 919 – 925 (7 stran)

Kontaktní osoba pro tuto část přílohy:

Ing. Tomáš Firbach, Account Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle,  
tel. +420 271 462 308

**152. Příloha č. 2 – Telefónica O2 Czech Republic, a.s.**

Referenční nabídka – Smlouva o poskytování koncových úseků pronajatých okruhů

– změna Přílohy 4 – Ceny  
strana 927 – 931 (5 stran)

Kontaktní osoba pro tuto část přílohy:

Ing. Tomáš Firbach, Account Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle,  
tel. +420 271 462 308

---

Poznámka redakce:

Číslování stran příloh v části Oddíl právních subjektů odpovídá reprodukcím předložených materiálů. Z důvodu typografického zařazení jsou přílohy číslovány vždy od nové (liché) strany. Část Příloha končí na liché straně, po vytisknutí zůstává poslední (sudá) strana volná. Telekomunikační věstník částka 18/2010 končí 932. stranou průběžného číslování.